


Motorsteuerung JL-D1

Art.Nr. 147 0069 xx



www.set-gmbh.net

JL-D1

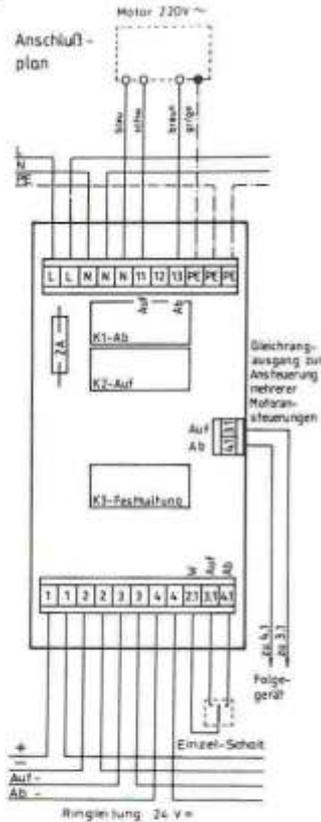

- Geeignet für Einzel- und Zentralsteuerung von einem Motor.
- Steuereinheit für dezentrale und zentrale Anordnung.
- Steuerspannung 24V DC Kleinspannung.
- Örtliche Steuerstelle als handelsüblicher Jalousieschalter mit Sperrung nach Zentralbefehl.
- Aufbau von Steuergruppen mit beliebiger Befehlshierarchie (Gruppe, Stockwerk, Fassade) möglich.

Funktion:


Die Einzelsteuerung erfolgt durch den örtlichen Bedienungsschalter. Bei Zentralsteuerung wird die örtliche Steuerstelle gesperrt und der entsprechende Zentralbefehl ausgeführt.

Wird der Ortschalter eingerastet hinterlassen, so bleibt er nach Beendigung des Zentralbefehles solange gesperrt, bis er in "AUS"-Stellung gebracht wird.


Erst danach ist ein erneuter örtlicher Steuerbefehl möglich.

Durch entsprechende Verknüpfung der Lastkontakte wird bei gleichzeitiger Ansteuerung von "AUF" und "AB" immer der "AUF"-Befehl ausgeführt.

KG-1



GR-1

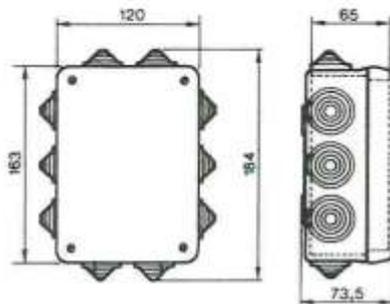

Technische Daten:

Steuerspannung	V	24 DC +/- 10%
Nennverbrauch / Relais	W	ca. 1.0
Schaltstrom	A	10 AC ohmsche Last
Schaltspannung	V	250 AC
Größe JL-D1	mm	H 120/B 60/T 35
Anschluß	qmm	2,5 max.

Gehäuse KG-1	mm	H 148/B 80/T 47
Gehäuse GR-1	mm	H 163/B 120/T 73.5

Bestell-Code:

Best.-Nr.	Typ	Artikel
1060	JL-D1	Motoransteuerung
3270	KG-1	Kanalgehäuse IP 41
3210	GR-1	AP-Gehäuse IP 65

Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten