



Tilt & Lift 25 WT

Antrieb für Innenjalousien und Plissees

somfy.

Tilt & Lift 25 WT

Antrieb für Innenjalousien und
Plissees





MARKTKONTEXT

Grosses Potenzial bei hoher Motorisierungsrate im Vergleich zu Gesamtmotorisierungsrate Innensonnenschutz

Ausschreibungen mit Fokus auf **Innensonnenschutz in Verbindung mit Steuerungen**



Erfolgsfaktoren



Höchste Zuverlässigkeit



Einfach. Leise. Schnell.



Geringer Platzbedarf



Einheitliche Fassadenästhetik

Tilt & Lift 25 WT Erfolgsfaktoren



Höchste Zuverlässigkeit

Somfy gewährleistet für Ihren **Elektronischen Motor** eine Garantie von **5 Jahren** und bewährte **Qualität**, welche für Langlebigkeit der Produkte sorgt. Die Produkte sind für den **Einsatz in Verbundglas** geeignet und können Temperaturen von **-10°C bis zu 85°C** standhalten, was den Motor unkaputtbar macht.

Tilt & Lift 25 WT Erfolgsfaktoren



Einfach. Leise. Schnell.

Der Somfy Tilt & Lift 25 WT ist ein hochwertiger Antrieb, der durch seine **schnelle Fahrgeschwindigkeit für die Endlageneinstellung** und seinen **besonders leisen Lauf** besticht. Ausserdem bringt der Motor eine **Soft Start & Soft Stopp** Funktion mit. Bei der Installation wird eine **Zeitersparnis von 30%** ermöglicht. Die automatische Endlageneinstellung mit und ohne Schaltfühler ist einfach und schnell durchführbar und wird durch ein praktisches Einstelltool unterstützt.

Tilt & Lift 25 WT Erfolgsfaktoren



Geringer Platzbedarf

Dieses vielseitige Produkt kann bei der Installation an sehr schmalen **Trägerprodukten** verwendet werden, da es **keine mechanische Spindelsperre** benötigt. Dadurch wird die **Flexibilität** erhöht und es können verschiedene Anwendungen realisiert werden.



Tilt & Lift 25 WT Erfolgsfaktoren



Einheitliche Fassadenästhetik

Das Produkt bietet eine präzise Positionierung und gewährleistet einen präzisen sowie **einheitlichen Gleichlauf**, welcher **unabhängig** von der **Grösse des Behangs** ist. Dadurch können Anwendungen mit **hoher Genauigkeit** und **Wiederholbarkeit** realisiert werden.

Vorteile des Tilt & Lift 25 WT

für Sie, Ihre Fachpartner & Endkunden

Tilt & Lift 25 WT Anwendungsfälle

Ich möchte meinen Kunden eine zuverlässige Lösung anbieten. Sie muss robust sein, aus ästhetischen Gründen perfekt ausgerichtet und mit den Baunormen konform sein.

Architekt / Planer


Ich möchte eine zuverlässige Lösung für meine Innenjalousien und somit stets optimale Lichtverhältnis im Raum haben. Dabei will ich nicht durch unangenehme Fahrgeräusche gestört werden.

Endkunde



Tilt & Lift 25 WT Vorteile Industrie


- **Über 30% Zeitersparnis in der Produktion** durch sehr schnelle Fahrgeschwindigkeit (40 U/min) während des Konfektionierens
 - Automatisches Einlernen & Speichern** der Endlagen über Schaltfühler oder Drehmomenterkennung
- **Schnelle Einstellung der Endlagen** über das Einstelltool
- **100% kompatibel** mit bestehendem Concept 25 Zubehör
- **Platzersparnis** durch elektronisch gespeicherte Endlagen, daher keine mechanischen Spindelsperren notwendig
- **Qualifiziert nach CSTB**
 - Einsetzbar +85° C bis -10°C
 - Sehr wichtiges Kriterium für Verbundglas Anwendungen

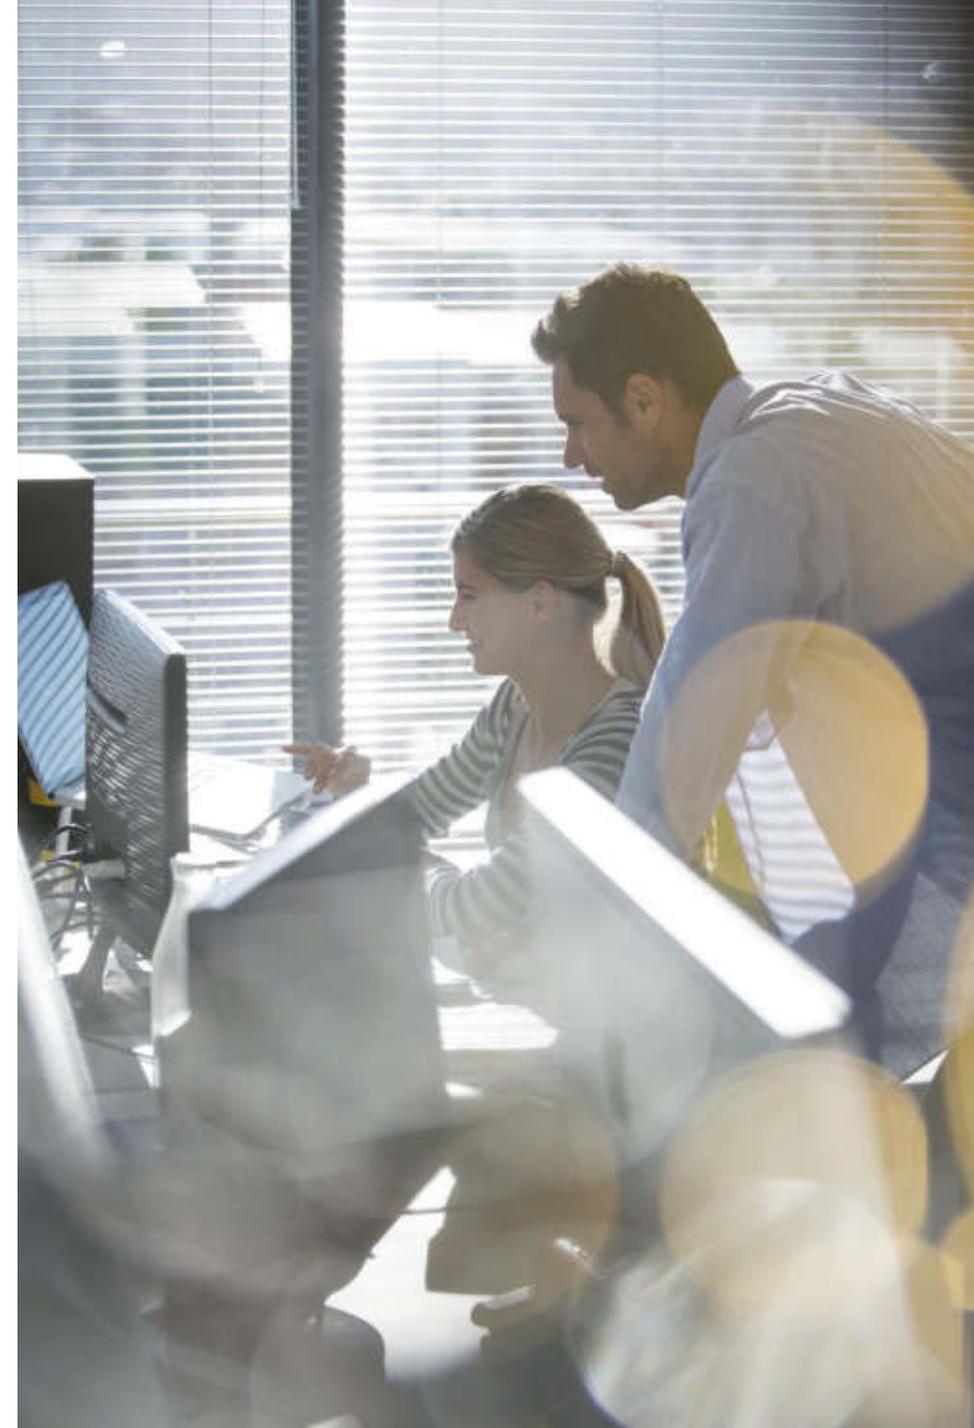

Tilt & Lift 25 WT

Vorteile Objekt

- **Harmonisches Fassadenbild**
 - durch **geregelten Gleichlauf**, unabhängig von der Behanggrösse
- **Langlebigkeit**
 - Verpolungssicherer Anschluss und doppelte Absicherung des Systems durch Abschaltfühler und/ oder Drehmomenterkennung.
- **Geräuscharm**
 - Gestattet angenehmes akustisches Raumklima
- **Qualifiziert nach CSTB**
 - Einsetzbar +85° C bis -10°C. Sehr wichtiges Kriterium für Verbundglas Anwendungen
- **Einfache Wartung** bei Bedarf
 - Zugang für Set & Go Project Tool jederzeit möglich, wenn Zugang über Unterseite Kopfschiene gegeben

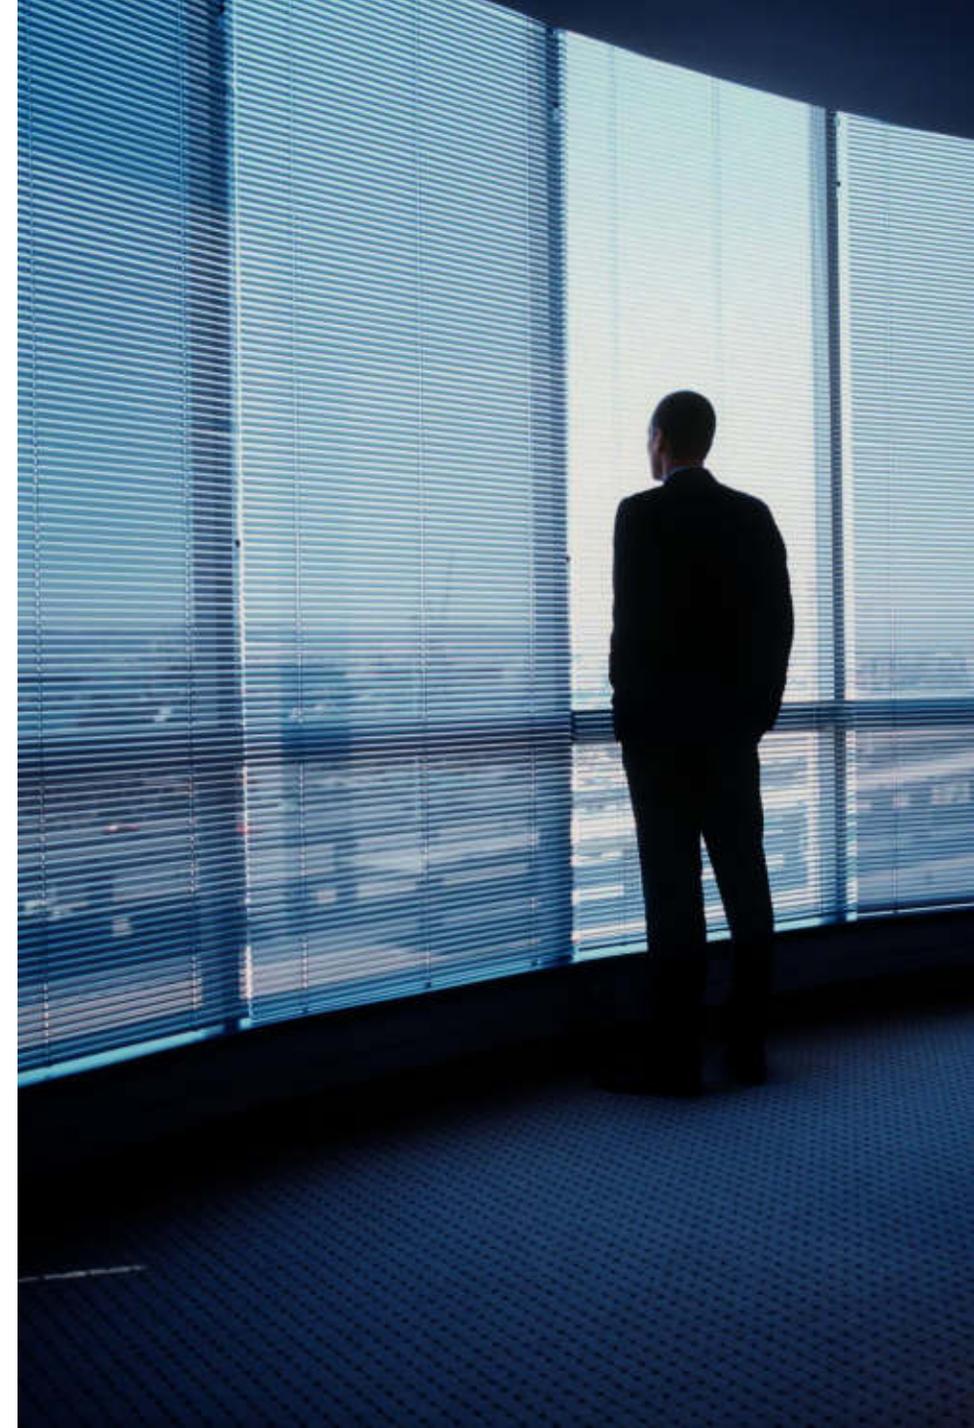

Tilt & Lift 25 WT Vorteile Endkunden



Flüsterleises Fahrgeräusch
durch silent Technologie



Soft Start und Soft Stopp

- Für elegante Bedienung und Nutzung



Schutz vor unerwünschten Blicken

- Durch exaktes Positionieren der Lamellen



Bewährte Somfy-Qualität
5 Jahre Herstellergarantie





Details zum Antrieb

Tilt & Lift 25 WT Details

- Gleichlauf
- Geräuscharm
- Ansteuerung über 2 Adern
- Spannungsversorgung mit 24 V DC
- Betrieb mit und ohne Schaltfühler
- Ökologisches „Act for Green“-Produkt
- In drei Varianten mit gleichen Funktionen erhältlich
- Präzise Lamellenwendungen
- Betriebstemperatur -10 bis +85 °C
- Schutzklasse IP 20

1241390 T&LW 25 WT 0,6/32 LL




1241392 T&LW 25 WT 0,8/32 LL



1241393 T&LW 25 WT 1,2/32 LL



Tilt & Lift 25 WT Funktionsprinzip

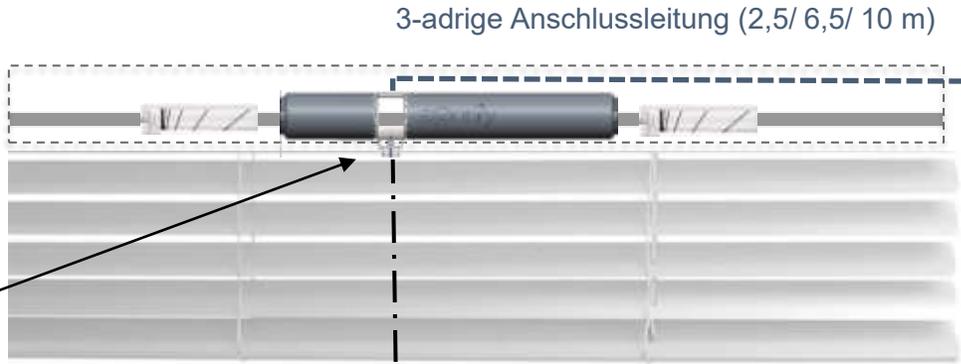

Einstell-Tool



Motor Controller

Anschlusskabel Motor/USB für Set&Go Project





Tilt & Lift 25 WT Technische Details

Spannungsversorgung	24 V DC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +85 °C
Drehmoment je Antrieb	0,6 Nm / 0,8 Nm / 1,2 Nm
Schutzart & -klasse	IP20
Endlagen-Management	Mechanisch (Pilz) & elektronisch über Drehmomenterkennung
Geschwindigkeit	32 U/min
Reversierzeit	700ms
Abmessung	0,6 Nm: 179,3mm 0,8 Nm: 207,0mm 1,2 Nm: 260,5mm



Tilt & Lift 25 WT Details

S	0,6 Nm / 32 Rpm	≤ 3 m ²			
M	0,8 Nm / 32 Rpm	≤ 4 m ²			
L	1,2 Nm / 32 Rpm	> 7 m ²			

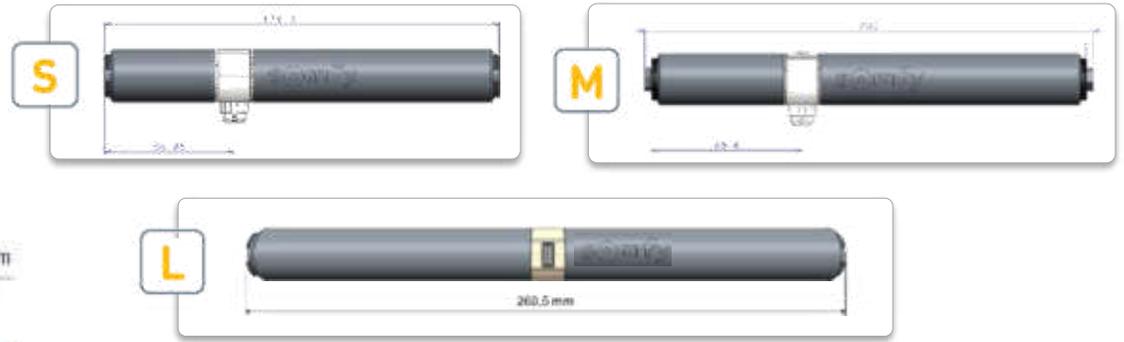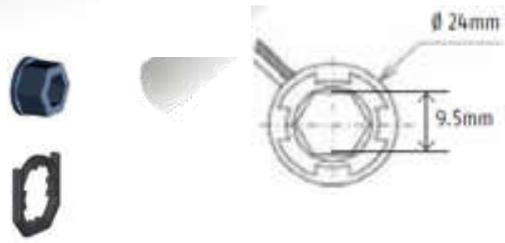

Tilt & Lift 25 WT
Bild- & Textmaterial



>> jetzt downloaden

Vielen Dank

somfy.