


Motorsteuerung Veltrup

Art.Nr. 497794 JU-G1

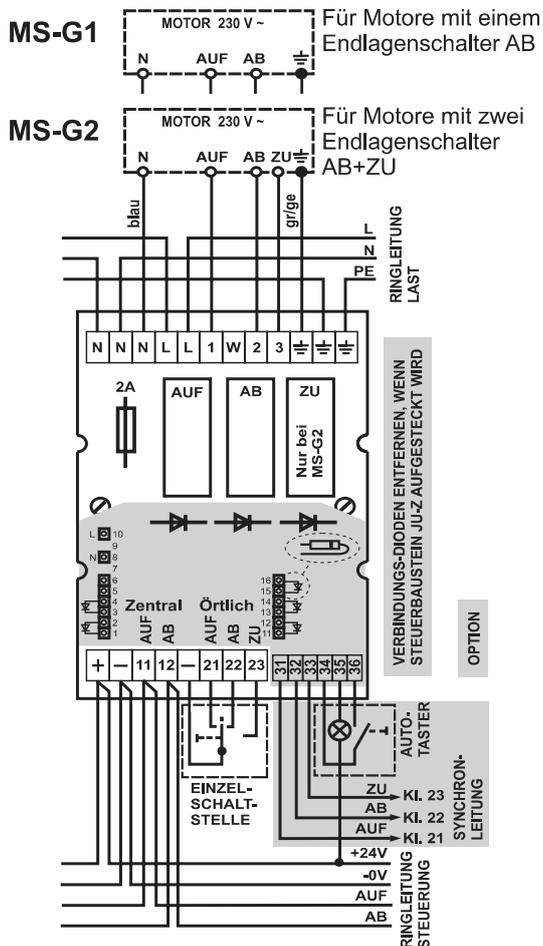

Beschreibung

- Basisgerät für Totmannschaltung mit Lastschaltteil für einen Behangmotor.
- Geeignet für Einzel- und Zentral-Steuerung.
- Steuerung für dezentrale und zentrale Anordnung.
- Steuerungsspannung 24V DC Kleinspannung.
- Örtliche Steuerstelle als handelsüblicher Jalousieschalter /Taster.
- Gleichrangschaltung mehrerer Motoransteuerungen über eine gemeinsame Steuerstelle möglich.
- Aufbau von Steuergruppen mit beliebiger Befehlshierarchie (Gruppe, Stockwerk, Fassade) möglich.
- Nachrüstbar mit steckbarem Funktionsbaustein JU-Z...

Funktion


Die Einzelsteuerung erfolgt durch die örtliche Bedienstelle. Mit dem MS-G2 können auch Motore mit zwei Endschaltern für die untere Endlage angesteuert werden. Bei Zentralansteuerung wird die örtliche Steuerstelle gesperrt und der entsprechende Zentralbefehl ausgeführt. Wird der Ortschalter eingerastet hinterlassen, so wird nach Beendigung des Zentralbefehles der örtlich vorgegebene Steuerbefehl wieder wirksam. Durch entsprechende Verknüpfung der Lastkontakte wird bei gleichzeitiger Ansteuerung von "AUF" und "AB" immer der "AUF"-Befehl ausgeführt.

Hinweis:

Bei Fremdansteuerung ist die angegebene Umschaltpause einzuhalten!

Technische Daten

Steuerungsspannung	V	24 DC +/- 10%
Nennverbrauch	W	ca. 1.0
Schaltstrom	A	8AC ohmsche Last
Schaltspannung	V	250 AC
Umschaltpause	msec	500
Größe MS-G	mm	H 93/B 67/T 37
Anschluß	qmm	2,5 max.
Verbindungsdiode	n	5x1N4004
Kennzeichnung		CE

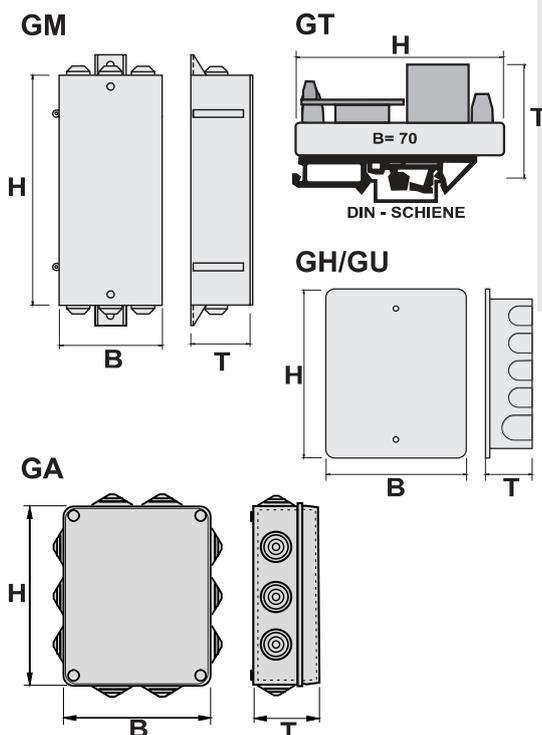

Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten
ten Ursachen.